

## X-CUBE X2 COMPACT - INTELIGENTNA CENTRALA WENTYLACYJNA



Gotowa do podłączenia i wstępnie skonfigurowana kompaktowa centrala wentylacyjna X-CUBE X2 compact kontynuuje doskonale cechy central X-CUBE X2.

Centrale X-CUBE X2 compact można indywidualnie konfigurować i łatwo dostosować do wymagań specyficznych dla danego regionu.

### KOMPAKTOWE URZĄDZENIE - NATYCHMIAST GOTOWE DO UŻYCIA

Ze względu na niewielkie wymiary i różne wersje z pionowym lub poziomym podłączeniem kanałów, możliwa jest instalacja na najmniejszej przestrzeni. Wąskie centrale mieszczą się w większości w standardowych drzwiach i są łatwe w transporcie.

Centrale są dostarczane gotowe do podłączenia, można je skonfigurować i uruchomić za pomocą sterownika X-CUBE w bardzo krótkim czasie.



## NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE

- Strumień objętości powietrza od 600 do 15 000 m<sup>3</sup>/h
- Możliwość wyboru wymiennika obrotowego lub przeciwprądowego
- Maksymalna efektywność energetyczna dzięki wentylatorom EC
- Intuicyjna konfiguracja i uruchomienie
- Łatwy serwis i ulepszone właściwości higieniczne
- Smukła konstrukcja i niska masa
- Możliwość poziomego i pionowego podłączenia kanałów wentylacyjnych



## WYSOKA ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I NIEZRÓWNANA HIGIENA

Dzięki specjalnemu kształtowi obudowy, jej gładkim powierzchniom i sposobowi montażu podzespółów, centrale wentylacyjne X-CUBE X2 compact spełniają wymagania wg wytycznych VDI 6022. Centrale X-CUBE X2 compact zostały zaprojektowane tak, aby były stale energooszczędne.

Zasady konstrukcji, izolacja, szczelność, odzysk ciepła, energooszczędne silniki, siłowniki i inteligentna technologia sterowania prowadzą do wysokiego potencjału oszczędności.

## KLASY OBUDOWY WEDŁUG EN 1886

- Współczynnik przenikania ciepła klasa T2
- Współczynnik mostków cieplnych klasa TB2
- Szczelność klasa L1

- Wytrzymałość mechaniczna klasa D1

## MASZ WYBÓR



### PODŁĄCZENIE POZIOME

**z obrotowym wymiennikiem ciepła**

- 9 wielkości central
- Dla strumieni objętości powietrza od 1500 do 15 000 m<sup>3</sup>/h (416 do 4166 l/s)
- Instalacja wewnętrzna i na zewnątrz



### PODŁĄCZENIE PIONOWE

**z obrotowym wymiennikiem ciepła**

- 4 wielkości central
- Dla strumieni objętości powietrza od 1500 do 5000 m<sup>3</sup>/h (416 do 1388 l/s)
- Instalacja wewnętrzna
- Ze zintegrowaną nagrzewnicą




### PODŁĄCZENIE POZIOME

**z płytowym wymiennikiem ciepła**

- 6 wielkości central

- Dla strumieni objętości powietrza od 1500 do 9000 m<sup>3</sup>/h (416 do 2500 l/s)
- Instalacja wewnątrz i na zewnątrz
- System odzysku ciepła: z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła

## KONFIGURATOR X-CUBE

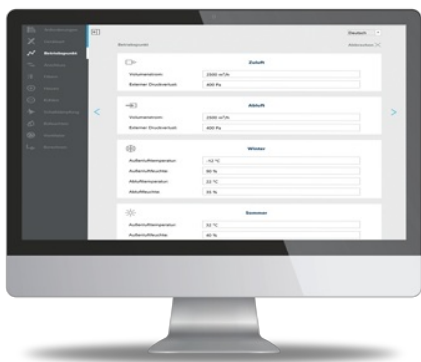

## ZNAJDŹ ODPOWIEDNIĄ CENTRALĘ WENTYLACYJNĄ – SZYBKO

- Proste projektowanie online i dobór central wentylacyjnych X-CUBE
- Konfiguracja możliwa bez wiedzy eksperckiej
- Bezpieczny dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem portalu myTROX
- Narzędzie LCC umożliwiające określenie oczekiwanych kosztów operacyjnych
- \*Możliwa emisja CO<sub>2</sub> przy znanym koszyku energetycznym